

**INFORME DE ENSAYO****SE Nº 69750**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 1/ 17

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ENSAYADO

Descripción del producto:	Lámpara LED (Argentina) (9290023501)
Marca comercial:	PHILIPS
Modelo: / Referencia de tipo:	TForce Core LED HPL 26W E27 830 FR / -
Fabricante: / Importador:	- / Signify Argentina S.A.
Fabricado en: / Dirección:	China / -
Características nominales:	220-240V 50/60Hz 26W 4000lm 3000K E27
Observaciones:	Clase declarada: A++

ESPECIFICACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra fue seleccionada por:	Instituto Argentino de Normalización y Certificación
Identificación de la muestra:	237773-2024-04-05-AS
Referencia del certificador:	S302-019.206
Fecha de toma de muestra de la certificadora:	05/04/2024
Fecha de inicio del ensayo:	12/04/2024

CLIENTE

Nombre / Razón social:	Signify Argentina s.a.	Teléfono:	--
Dirección:	Nicolas Repetto 3656 Piso 4 T 1	Localidad:	Olivos
Provincia:	Buenos Aires	País:	Argentina

ESPECIFICACIÓN DEL ENSAYO

Norma de referencia:	IRAM 62404-3 (2017) + FE Nº 01 (2019)
ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN GENERAL. Parte 3: Lámparas LED.	
Tipo de ensayo:	Completo
Observaciones:	El procedimiento empleado se encuentra indicado en la norma de referencia. No se emplearon métodos no normalizados ni se aplicaron desviaciones. La norma aplicada podría no ser la última vigente. Los ensayos fueron realizados con una tensión de alimentación de 220V 50Hz.
Fecha de finalización del ensayo:	04/09/2024

Este Informe de Ensayo de Tipo cubre solamente los puntos verificados de la norma, sobre la muestra ensayada y no abre juicio alguno sobre la producción normal del fabricante

REFERENCIA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA TABLA

No Aplicable:	NA	No Cumple:	NC	Cumple:	C	No Verificado:	NV
---------------	----	------------	----	---------	---	----------------	----

Ensayado por Laboratorista	Revisado por Responsable de Calidad	Aprobado por Director Técnico
Juan Canaviri	Jorge Frutos	Ing. Jorge Erhardt



INFORME DE ENSAYO

SE N° 69750

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 2/ 17

Fotografía:



237773-2024-04-05-A.S.

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 69750
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 3/ 17

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

Referencias:	Según punto 4 (Disposición 586/2020)
--------------	---

**INFORME DE ENSAYO****SE Nº 69750**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 4/ 17

IRAM 62404-3

Ref.	Requisito – Ensayo	Observaciones	Veredicto
------	--------------------	---------------	-----------

4

REQUISITOS

	Etiqueta según cláusula 5 y 7 de esta norma	Etiqueta declarada en el embalaje. Verificaciones según capítulos 5 y 7.	C
	Marcado legible y duradero	Etiqueta impresa legible	C
	Visibilidad de la etiqueta	Legible en una de las caras externas del packaging	C
	Etiqueta en embalajes muy pequeños		NA

5

CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

	Índice de eficiencia energética (IEE): Clasificación	Etiqueta declarada en el embalaje: Clase: A++ Ver Anexo 1	C
--	--	---	---

7

ETIQUETA

7.1	Modelo de la etiqueta, según 1a (policromática) o 1b (monocromática)	Etiqueta según "Figura 1a"	C
7.2	Información: I) Clase de eficiencia energética declarada	Flecha indicadora: A++	C
	II) Flujo luminoso [lm]	4000lm	C
	III) Potencia en [W]	26W	C
	IV) IRAM 62404-3	Impresa en la etiqueta	C
7.3	Etiqueta de versión reducida, según figura 2a (policromática) o 2b (monocromática).		NA
7.4	Diseño de la etiqueta de eficiencia energética	Dimensiones de la figura "1a" Ancho exterior: 36,0mm Altura exterior: 73,0mm	C

8

MÉTODOS DE ENSAYO

8.6	Criterios de aceptación		
8.6.1	Potencia inicial de cada lámpara.	Valor declarado: 26W Valores medidos: Ver Anexo 1	C
	Promedio de la potencia inicial de todas las lámparas.	Valores medidos: Ver Anexo 1	C
8.6.2	Flujo luminoso inicial de cada lámpara.	Valor declarado: 4000lm Valores medidos: Ver Anexo 1	C
	Promedio del flujo luminoso inicial de todas las lámparas.	Valores medidos: Ver Anexo 1	C

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 69750**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 5/ 17

IRAM 62404-3

Ref.	Requisito – Ensayo	Observaciones	Veredicto
------	--------------------	---------------	-----------

9

EMBALAJE

Información en embalaje:			
a) Marca comercial.		PHILIPS	C
b) Potencia verificada [W]		26W	C
c) Tensión [V]		220-240V	C
d) Flujo luminoso verificado [lm]		4000lm	C
e) Lúmenes por watt [lm/W]			NV

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 69750**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 6/ 17

Requisitos Adicionales no contemplados por la norma de referencia:

Ref.	Punto	Requisito – Ensayo	Observaciones	Veredicto
Disposición 586/2020	3.1	La etiqueta deberá permanecer adherida, con la información indicada en la norma citada, como mínimo, hasta que haya sido entregado al consumidor final. En la parte inferior de la etiqueta se consignará la leyenda "Res. ex S. I. C. y M. N° 319/99", debajo de la cual se colocará el logo o marca del organismo de Certificación reconocido interviniente y número de certificado.	Etiqueta impresa en el embalaje, en forma visible. La etiqueta porta la información adecuada como pide leyenda "Res. ex S. I.C. y M. N°319/99" como requiere en esta cláusula 3.1 de la Resolución	C
	3.2	Mantenimiento de flujo luminoso Para la indicación de la vida nominal de la lámpara en horas en el rotulado del producto, se deberá considerar el mantenimiento del flujo luminoso	Vida declarada: 25.000hs Verificación del mantenimiento de flujo (período 3000h): Ver Anexo 1	C
	4	ROTULADO. Adicionalmente al etiquetado previsto en este Anexo, se deberá colocar en el embalaje primario del producto, de manera visible, legible e indeleble, y en idioma nacional, la información prevista en el punto 9 de la Norma IRAM 62404-3:2017 y la vida nominal de la lámpara en horas.	El embalaje contiene impresa la información, exceptuando el punto e) lm/W de la norma IRAM 62404-3 y además también está indicada la vida en "h"	NC

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 69750**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 7/ 17

ANEXO 1**TABLA 1: IEE y CLASIFICACIÓN****Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas**

Lámpara N°	Pn [W]	Flujo lumin. [lm]	P ref. [W]	IEE (%)	Clase
1	25,69	4049,29	297,26	8,64	A++
2	25,50	3950,36	290,00	8,79	A++
3	25,83	4066,35	298,51	8,65	A++
4	25,90	4110,69	301,77	8,58	A++
5	25,58	3755,91	275,72	9,28	A++
6	25,82	3846,31	282,36	9,14	A++
7	25,84	3972,53	291,62	8,86	A++
8	25,61	3977,65	292,00	8,77	A++
9	26,12	3929,89	288,49	9,05	A++
10	26,01	4155,04	305,02	8,53	A++
11	26,08	4078,29	299,39	8,71	A++
12	25,89	4059,52	298,01	8,69	A++
13	25,91	4126,04	302,89	8,55	A++
14	25,48	3982,77	292,37	8,71	A++
15	26,12	4134,57	303,52	8,61	A++
16	25,94	4122,63	302,64	8,57	A++
17	25,71	3975,94	291,87	8,81	A++
18	25,89	3945,24	289,62	8,94	A++
19	25,87	4056,11	297,76	8,69	A++
20	25,79	3967,08	291,22	8,86	A++
Promedios	25,83	4013,11	294,60	8,77	-

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 69750**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 8/ 17

TABLA 2: POTENCIA

Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas

Lámpara N°	Pn [W]	Máx req [W]	Veredicto
1	25,69	28,6	C
2	25,50		C
3	25,83		C
4	25,90		C
5	25,58		C
6	25,82		C
7	25,84		C
8	25,61		C
9	26,12		C
10	26,01		C
11	26,08		C
12	25,89		C
13	25,91		C
14	25,48		C
15	26,12		C
16	25,94		C
17	25,71		C
18	25,89		C
19	25,87		C
20	25,79		C
Promedios	25,83	28,0	C

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 69750**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 9/ 17

TABLA 3: FLUJO LUMINOSO

Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas

Lámpara N°	Flujo lumin. [lm]	Mín req [lm]	Veredicto
1	4049,29	3600,0	C
2	3950,36		C
3	4066,35		C
4	4110,69		C
5	3755,91		C
6	3846,31		C
7	3972,53		C
8	3977,65		C
9	3929,89		C
10	4155,04		C
11	4078,29		C
12	4059,52		C
13	4126,04		C
14	3982,77		C
15	4134,57		C
16	4122,63		C
17	3975,94		C
18	3945,24		C
19	4056,11		C
20	3967,08		C
Promedios	4013,11	3700,0	C

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 69750**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04




Pág. 10/ 17


TABLA 4: MANTENIMIENTO DEL FLUJO LUMINOSO

Luego de período de operación de 3000hs

Lámpara N°	Flujo lumin. [Lm]	Manten. Flujo (%)	Mín req (%)	Fallas	Veredicto
1	3965,71	97,9	95,8	OK	C
2	3843,93	97,3		OK	
3	4012,11	98,7		OK	
4	4023,53	97,9		OK	
5	3698,77	98,5		OK	
6	3694,17	96,0		OK	
7	3843,93	96,8		OK	
8	3818,24	96,0		OK	
9	3778,56	96,1		OK	
10	4023,64	96,8		OK	
11	4035,46	98,9		OK	
12	3993,43	98,4		OK	
13	4003,13	97,0		OK	
14	3830,74	96,2		OK	
15	3981,28	96,3		OK	
16	4050,24	98,2		OK	
17	3894,31	97,9		OK	
18	3898,54	98,8		OK	
19	4000,23	98,6		OK	
20	3908,15	98,5		OK	
Promedios	3914,90	97,6	-	-	-

ANEXO 2

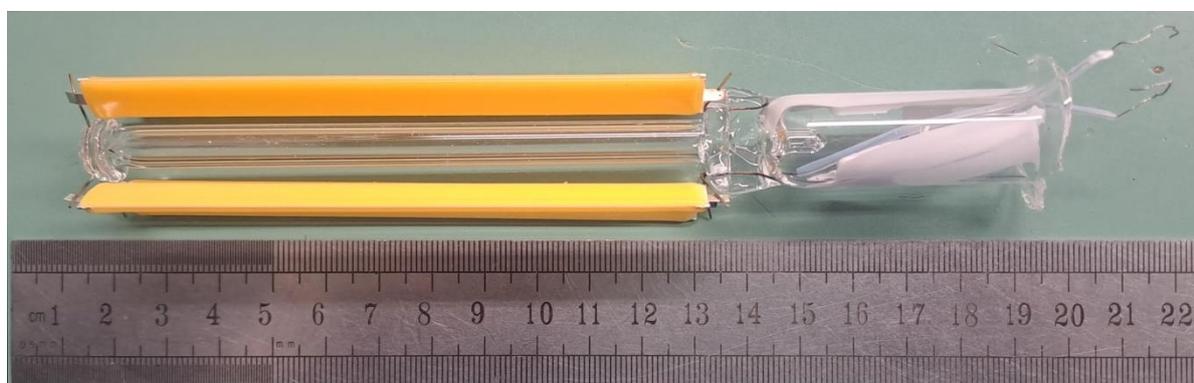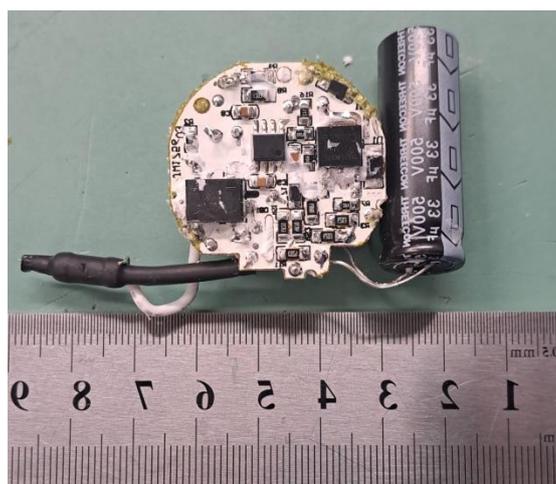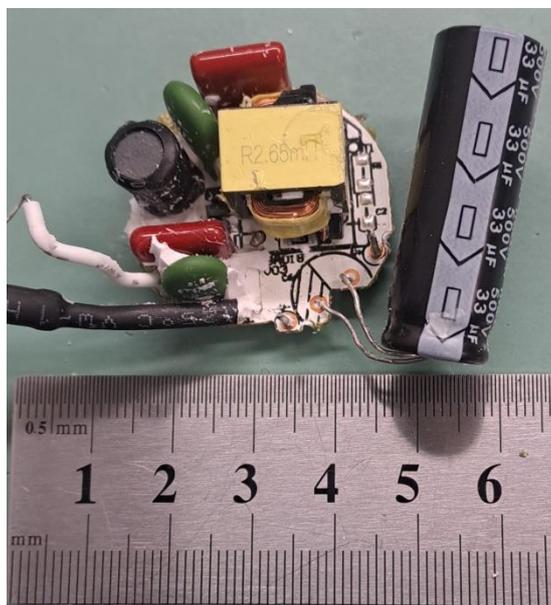

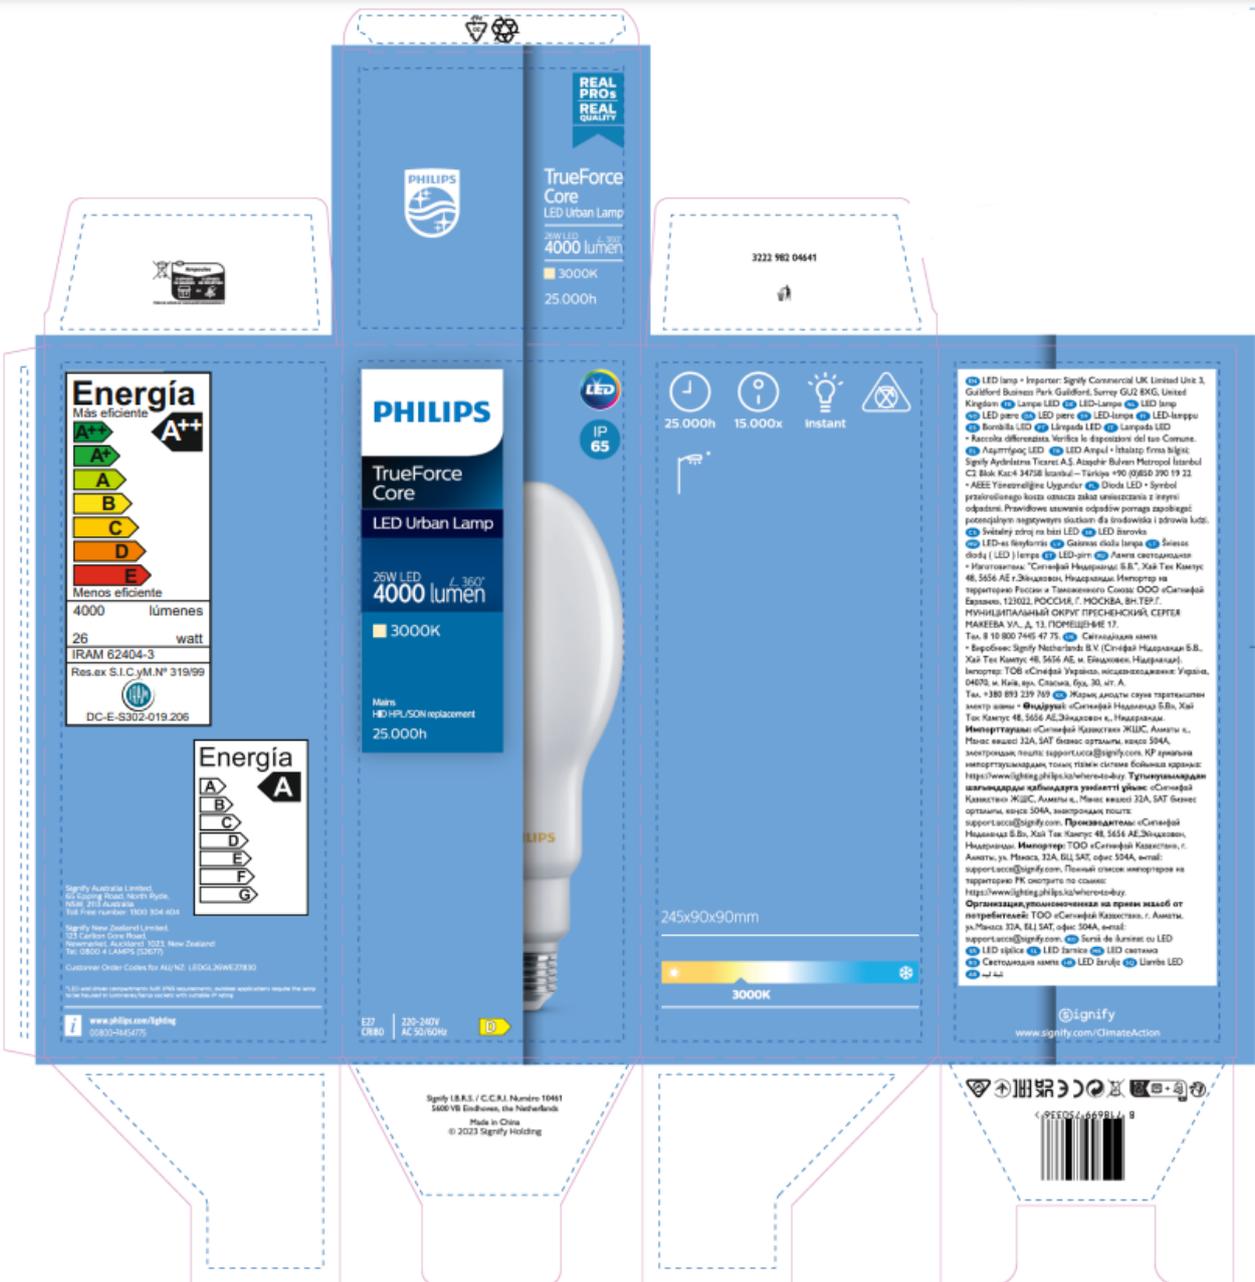

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 69750**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 14/ 17

LISTADO DE COMPONENTES

DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	DATOS TÉCNICOS	SELLOS DE SEG.	ORIGEN
Cableado de alimentación	-	-	0,20mm ²	UL	-
Resistor limitador de corriente	-	-	47Ω ±5%	-	-
Placa de circuito impreso	-	JW1756	Ø: 33,0mm	-	-
Varistor (RZ1)	WLR	07D471KH	-	TUV, UL, CQC	-
Puente rectificador (DB1)	-	SEQ Q933 DB2075	-	-	-
Capacitor de polyester (CX1)	-	-	CY154JU 305VAC	-	-
5 x diodo	-	6000 A7	-	-	-
Resistor (R2)	-	-	4.7KΩ	-	-
Inductor (L1)	-	-	Ø: 8,5mm	-	-
Varistor (RZ2)	WLR	10D561KH	-	TUV, CQC, UL	-
Capacitor de polyester (C4)	-	-	450V 334J	-	-
2 x resistor	-	-	120KΩ	-	-

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 69750**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 15/ 17

DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	DATOS TÉCNICOS	SELLOS DE SEG.	ORIGEN
Transformador switching (T1)	-	-	R2,60mH	-	-
Resistor (R6)	-	-	560KΩ	-	-
Capacitor electrolítico de C.C (C6)	THRECON	-	500V 33μF -40-130°C	-	-
3 x resistor	-	-	620KΩ	-	-
Resistor	-	-	6.2Ω	-	-
Resistor	-	-	4.7Ω	-	-
Resistor	-	-	68Ω	-	-
Resistor	-	-	300KΩ	-	-
Diodo (D1)	-	ES2J	-	-	-
Transistor MOSFET	-	CS7N65 A4R FWCF57	-	-	-
Diodo	-	CK0E ESH	-	-	-
Resistor (R16)	-	-	5.1KΩ	-	-



INFORME DE ENSAYO

SE N° 69750

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 16/ 17

DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	DATOS TÉCNICOS	SELLOS DE SEG.	ORIGEN
Resistor	-	-	62Ω	-	-
Resistor	-	-	3.6KΩ	-	-
Circuito integrado	-	-	JW1756 3Wj02Ym	-	-
Diodo	-	4F	-	-	-
Cableado interno	-	-	0.07mm ²	-	-
4 x LED	-	-	LARGO: 105,5mm ANCHO: 7,8mm ESPESOR: 2,1mm	-	-



INFORME DE ENSAYO

SE N° 69750

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 17/ 17

LISTADO DE INSTRUMENTOS

Código	Descripción
E-349	Fuente de AC regulada y regulable
E-338	Variador de tensión
E-341	Esfera de Ulbrichts
E-352	Cabezal fotométrico
E-351	Foto amperímetro
E-342	Medidor monofásico de energía
E-126	Termohigrómetro Digital
E-160	Cronómetro
E-358	Cámara de eficiencia de lámparas
E-369	Controlador de temperatura de cámara de lámparas
E-826	Planilla base 62404-3 / UNIT 1218
E-030	Calibre 0-150 mm
E-252	Lupa de 10 x con regla
E-229	Pie metálico
E-029	Micrómetro