

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 76944**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 1/ 11

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO ENSAYADO

Descripción del producto:	Lámpara LED (Argentina) (929002499712)
Marca comercial:	PILA
Modelo: / Referencia de tipo:	LEDspot 70W AR111GU10 865 220-240V 30DND / -
Fabricante: / Importador:	- / -
Fabricado en: / Dirección:	China / -
Características nominales:	220-240V 50/60Hz 12W 90mA 1100lm 91lm/W 6500K GU10
Observaciones:	Clase no declarada

ESPECIFICACIÓN DE LA MUESTRA

La muestra fue seleccionada por:	El Cliente
Identificación de la muestra:	-
Referencia del certificador:	-
Fecha de toma de muestra de la certificadora:	-
Fecha de inicio del ensayo:	04/07/2025

CLIENTE

Nombre / Razón social:	Signify Argentina S.A.	Teléfono:	-
Dirección:	Nicolas Repetto 3656 Piso 4 T 1	Localidad:	Olivos.
Provincia:	Buenos Aires	País:	Argentina

ESPECIFICACIÓN DEL ENSAYO


Norma de referencia:	IRAM 62404-3 (2017) + FE N° 01 (2019)
ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LÁMPARAS ELÉCTRICAS PARA ILUMINACIÓN GENERAL. Parte 3: Lámparas LED.	
Tipo de ensayo:	Completo
Observaciones:	El procedimiento empleado se encuentra indicado en la norma de referencia. No se emplearon métodos no normalizados ni se aplicaron desviaciones. La norma aplicada podría no ser la última vigente. Los ensayos fueron realizados con una tensión de alimentación de 220V 50Hz.
Fecha de finalización del ensayo:	25/11/2025

Este Informe de Ensayo de Tipo cubre solamente los puntos verificados de la norma, sobre la muestra ensayada y no abre juicio alguno sobre la producción normal del fabricante

REFERENCIA PARA LA INTERPRETACIÓN DE LA TABLA

No Aplicable:	NA	No Cumple:	NC	Cumple:	C	No Verificado:	NV
---------------	----	------------	----	---------	---	----------------	----

Ensayado por Laboratorista	Revisado por Responsable de Calidad	Aprobado por Director Técnico
Juan Canaviri	Jorge Frutos	Ing. Jorge Erhardt

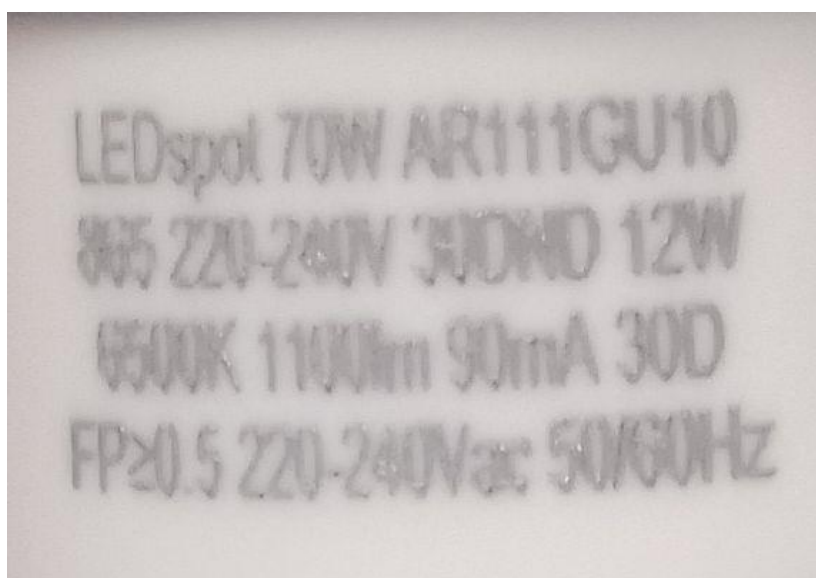Fotografía:

	INFORME DE ENSAYO				SE N° 76944
	Rev 00	02/05/16	Registro	RG 13/2/1190:04	Pág. 3/ 11

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

Referencias:	No posee
--------------	----------

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 76944**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 4/ 11

IRAM 62404-3

Ref.	Requisito – Ensayo	Observaciones	Veredicto
------	--------------------	---------------	-----------

8

MÉTODOS DE ENSAYO

8.6	Criterios de aceptación		
8.6.1	Potencia inicial de cada lámpara.	Valor declarado: 12W Valores medidos: Ver Anexo 1	C
	Promedio de la potencia inicial de todas las lámparas.	Valores medidos: Ver Anexo 1	C
8.6.2	Flujo luminoso inicial de cada lámpara.	Valor declarado: 1100lm Valores medidos: Ver Anexo 1	C
	Promedio del flujo luminoso inicial de todas las lámparas.	Valores medidos: Ver Anexo 1	C

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 76944**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 5/ 11

ANEXO 1**TABLA 1: POTENCIA**

Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas

Lámpara N°	Pn [W]	Máx req [W]	Veredicto
1	10,35	13,2	C
2	10,28		C
3	10,38		C
4	10,35		C
5	10,40		C
6	10,34		C
7	10,38		C
8	10,44		C
9	10,33		C
10	10,42		C
11	10,48		C
12	10,37		C
13	10,33		C
14	10,45		C
15	10,41		C
16	10,48		C
17	10,49		C
18	10,42		C
19	10,43		C
20	10,50		C
Promedios	10,40	12,9	C

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 76944**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 6/ 11

TABLA 2: FLUJO LUMINOSO

Muestras tal como son provistas. Lámparas estabilizadas

Lámpara N°	Flujo lumin. [lm]	Mín req [lm]	Veredicto
1	1049,98	990,0	C
2	1057,52		C
3	1041,41		C
4	1056,84		C
5	1050,84		C
6	1046,38		C
7	1055,47		C
8	1045,01		C
9	1044,16		C
10	1051,01		C
11	1058,04		C
12	1064,38		C
13	1069,35		C
14	1061,81		C
15	1050,50		C
16	1073,97		C
17	1035,24		C
18	1084,43		C
19	1083,91		C
20	1092,65		C
Promedios	1058,64	1017,5	C

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 76944**

Rev 00

02/05/16

Registro


RG 13/2/1190:04




Pág. 7/ 11

TABLA 3: MANTENIMIENTO DEL FLUJO LUMINOSO

Luego de período de operación de 3000hs

Lámpara N°	Flujo lumin. [Lm]	Manten. Flujo (%)	Mín req (%)	Fallas	Veredicto
1	1026,33	97,7	93,1	OK	C
2	1045,18	98,8		OK	
3	1027,87	98,7		OK	
4	1045,70	98,9		OK	
5	1041,07	99,1		OK	
6	1022,05	97,7		OK	
7	1036,44	98,2		OK	
8	1032,16	98,8		OK	
9	1016,56	97,4		OK	
10	1030,87	98,1		OK	
11	1042,93	98,6		OK	
12	1047,26	98,4		OK	
13	1057,52	98,9		OK	
14	1034,77	97,5		OK	
15	1038,27	98,8		OK	
16	1048,74	97,7		OK	
17	1019,73	98,5		OK	
18	1055,11	97,3		OK	
19	1067,14	98,5		OK	
20	1079,44	98,8		OK	
Promedios	1040,76	98,3	-	-	-

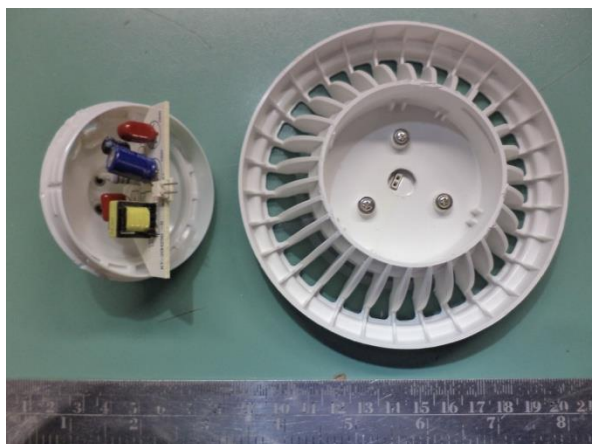ANEXO 2

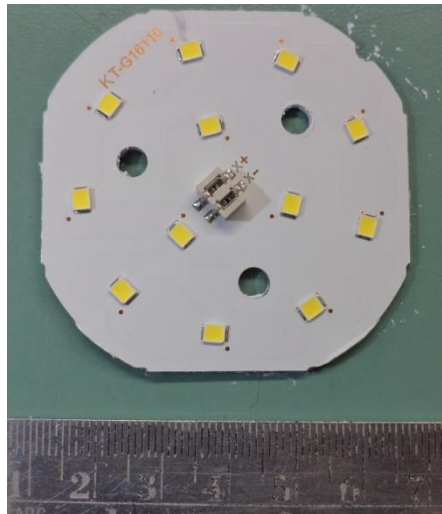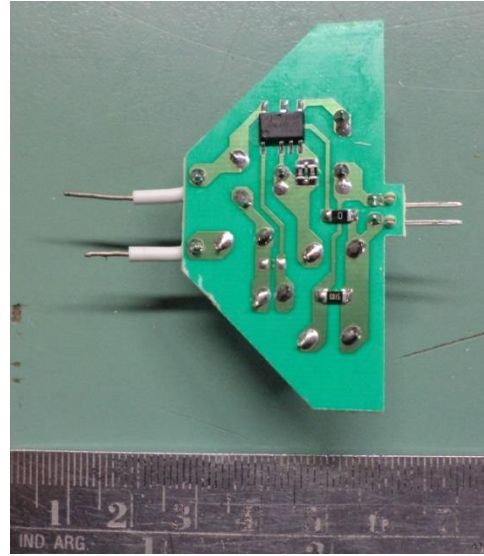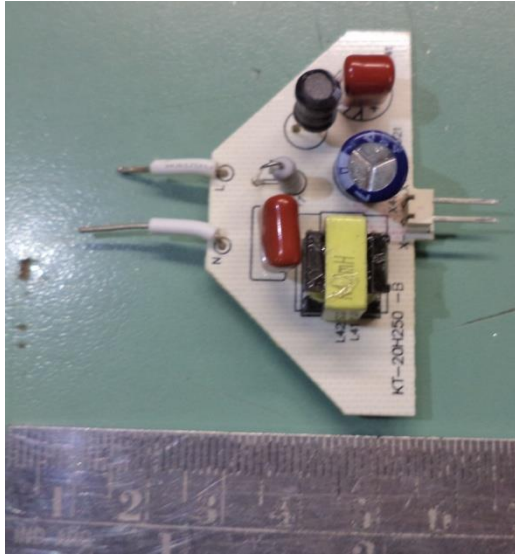

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 76944**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 10/ 11

LISTADO DE COMPONENTES

DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	DATOS TÉCNICOS	SELLOS DE SEG.	ORIGEN
Cableado de alimentación	-	-	0,22mm ²	-	-
Placa de circuito Impreso	-	KT – 20H250 - B	53,0mm x 30,0mm	-	-
Resistor limitador de corriente	-	-	15Ω ±5%	-	-
Capacitor filtro de línea (C11)	-	-	104J 275VAC	-	-
Inductor filtro de línea (L21)	HX	-	1,2mH	-	-
Circuito integrado con rectificador incorporado	-	KP10790WP	-	-	-
Inductor (L)	-	-	R 4,2mH 11,0mm x 4,5mm x 11,5mm	-	-
Resistor	-	-	5,1Ω	-	-
Resistor	-	-	8,2Ω	-	-
Capacitor electrolítico (CD21)	AISHI	-	2,7μF 400V 105°C	-	-
Capacitor (CD41)	-	-	CY400 224JG	-	-
Resistor	-	-	510KΩ	-	-
Placa circuito impreso de modulo LED	-	KT-G16110	Ø:60,0mm	-	-
12 x LED SMD	-	-	3,2mm x 2,7mm	-	-

**INFORME DE ENSAYO****SE N° 76944**

Rev 00

02/05/16

Registro

RG 13/2/1190:04

Pág. 11/ 11

LISTADO DE INSTRUMENTOS

Código de equipo	Descripción
E-349	Fuente de AC regulada y regulable
E-338	Variador de tensión
E-341	Esfera de Ulbrichts
E-352	Cabezal fotométrico
E-351	Foto amperímetro
E-342	Medidor monofásico de energía
E-126	Termohigrómetro Digital
E-160	Cronómetro
E-358	Cámara de eficiencia de lámparas
E-369	Controlador de temperatura de cámara de lámparas
E-826	Planilla base 62404-3 / UNIT 1218
E-030	Calibre 0-150 mm
E-252	Lupa de 10 x con regla
E-229	Pie metálico
E-029	Micrómetro